

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων τεχνολογία χαλαζία για κλειστού τύπου φωτιστικά



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εργοστάσια και εργαστήρια
- Κλειστά γήπεδα και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Αποβάθρες και λιμενικές εγκαταστάσεις
- Σταθμοί διαλογής, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων
- Κτίρια, μνημεία, γέφυρες
- Εγκεκριμένο μόνο για χρήση σε κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Έξοδος έως και 400 W
- Υψηλή απόδοση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βιδωτή λυχνιολαβή E40 για απλό χειρισμό λαμπτήρων
- Τιμές ακτινοβολίας UV σημαντικά χαμηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια του προτύπου IEC 61167, χάρη στο υπεριώδες φίλτρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τεχνολογία quartz POWERSTAR
- Χρώμα φωτός: ουδέτερο λευκό (N), φως ημέρας (D)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	250,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	3,0 A
PFC πυκνωτής στα 50 Hz	32 μ F ¹⁾
Ονομαστική κατανάλωση	250,00 W
Ονομαστική τάση	98 V
Τάση ανάφλεξης	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ Σε ονομαστική τάση και $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα(κανον.συνθ.)	77 lm/W
Ονομαστική φωτεινή ροή	19100 lm
Θερμοκρασία χρώματος	5500 K
Χρώμα φωτός	5500
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 2000h	0,92
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 4000h	0,90
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 6000h	0,87
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 8000h	0,85
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε 12000h	0,81
Προστασία UV	Ναι
Φωτεινή ροή	19000 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	87

Διαστάσεις και βάρος



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Διάμετρος	46,0 mm
Μήκος	226,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	150,0 mm
Βάρος προϊόντος	156,00 g

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή Τ εξωτερικού κάλυκα	500 °C
Μεγ. επιτρεπτή Τ άκρου βάσης	250 °C

Διάρκεια ζωής

Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 2000h	0,96
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 4000h	0,94
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 6000h	0,93
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 8000h	0,88
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σε 12000h	0,81
Διάρκεια ζωής B50	16000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	18,0 mg

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε ¹⁾
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Ναι

¹⁾ Πιθανές διαφοροποιήσεις χρωμάτων σε θέση λειτουργίας με βάση προς τα κάτω


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A
Κατανάλωση ενέργειας	275 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226
--	---------------------------------

Διανομή φωτός

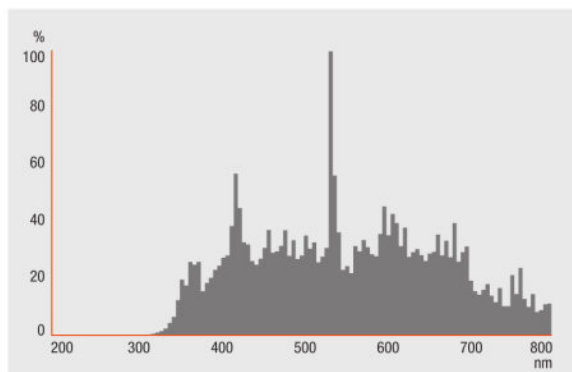

Φασματική κατανομή ισχύος

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321677846	HQI-T 250 W/D PRO	Shipping carton box 12	277 mm x 281 mm x 217 mm	16.89 dm ³	2304,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.